



3V

Poleas QD de Alta Capacidad Hi-Cap en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D



Tipo E

En las siguientes tablas encontrará las dimensiones de las poleas Martin para buje QD. El tipo de la polea se indica con una letra seguida por un número que a su vez muestra el tipo de construcción de la polea de acuerdo con los dibujos que están en la página siguiente.


Poleas 3V – Buje QD

1 Ranura*											2 Ranuras									
F = 11/16											F = 1-3/32									
No. de Parte	DE	DP Paso 3V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
1 3V 220 JA	2.20	2.20	E-1	JA	1-1/4	9/16	7/16	1	15/16	0.7	2 3V 220 JA	E-1	JA	1-1/4	31/32	7/16	1	15/16	0.9	
1 3V 235 JA	2.35	2.35	E-1	JA	1-1/4	9/16	7/16	1	15/16	0.8	2 3V 235 JA	E-1	JA	1-1/4	31/32	7/16	1	15/16	1.0	
1 3V 250 JA	2.50	2.50	E-1	JA	1-1/4	9/16	7/16	1	15/16	0.8	2 3V 250 JA	E-1	JA	1-1/4	31/32	7/16	1	15/16	1.2	
1 3V 265 JA	2.65	2.65	C-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	—	0.9	2 3V 265 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	13/32	1.3	
1 3V 280 JA	2.80	2.80	C-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	—	0.9	2 3V 280 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	13/32	1.4	
1 3V 300 JA	3	3	C-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	—	1.0	2 3V 300 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	13/32	1.6	
1 3V 315 JA	3.15	3.15	C-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	—	1.0	2 3V 315 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	13/32	1.8	
1 3V 335 JA	3.35	3.35	C-1	JA	1-11/16	3/8	1/8	1	—	1.1	2 3V 335 SH	D-1	SH	1-11/16	27/64	9/64	1	13/64	2.0	
1 3V 365 SH	3.65	3.65	D-1	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	1.3	2 3V 365 SH	D-1	SH	1-11/16	27/64	9/64	1-1/4	13/64	2.4	
1 3V 412 SH	4.12	4.12	D-1	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	1.7	2 3V 412 SH	D-1	SH	1-11/16	9/32	9/32	1-1/4	1/16	2.7	
1 3V 450 SH	4.50	4.50	D-2	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	2.1	2 3V 450 SH	D-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	1/32	2.9	
1 3V 475 SH	4.75	4.75	D-2	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	2.5	2 3V 475 SH	D-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	1/32	3.1	
1 3V 500 SH	5	5	D-2	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	2.8	2 3V 500 SH	D-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	1/32	3.6	
1 3V 530 SH	5.30	5.30	D-2	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	3.2	2 3V 530 SH	D-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	1/32	4.5	
1 3V 560 SH	5.60	5.60	D-2	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	3.2	2 3V 560 SH	D-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	1/32	5.0	
1 3V 600 SH	6	6	D-2	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	3.5	2 3V 600 SH	D-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	1/32	5.5	
1 3V 650 SH	6.50	6.50	D-3	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	3.9	2 3V 650 SDS	D-3	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	1/32	5.8	
1 3V 690 SH	6.90	6.90	D-3	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/16	4.5	2 3V 690 SDS	D-3	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	1/32	6.6	
1 3V 800 SDS	8	8	C-3	SDS	2	5/8	—	1-3/8	—	5.5	2 3V 800 SDS	D-3	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	1/32	7.0	
1 3V 1060 SDS	10.60	10.60	C-3	SDS	2	5/8	—	1-3/8	—	8.0	2 3V 1060 SK	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	13/32	10.0	
1 3V 1400 SK	14	14	C-3	SK	2-5/8	11/16	—	1-15/16	—	13.5	2 3V 1400 SK	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	13/32	16.0	
1 3V 1900 SK	19	19	C-3	SK	2-5/8	11/16	—	1-15/16	—	17.0	2 3V 1900 SK	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	13/32	25.0	
—	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2 3V 2500 SF	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2	17/32	28.0	

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

* F = para la polea 1 3V 800 SDS y para la 1 3V 1060 SDS, F = 13/16" para la polea 1 3V 1400 SK y para la 1 3V 1900 SK.

★ Las dimensiones E y M son nominales, pueden variar dependiendo de las tolerancias en los ejes. las poleas tipo E están barrenadas para montaje reverso.

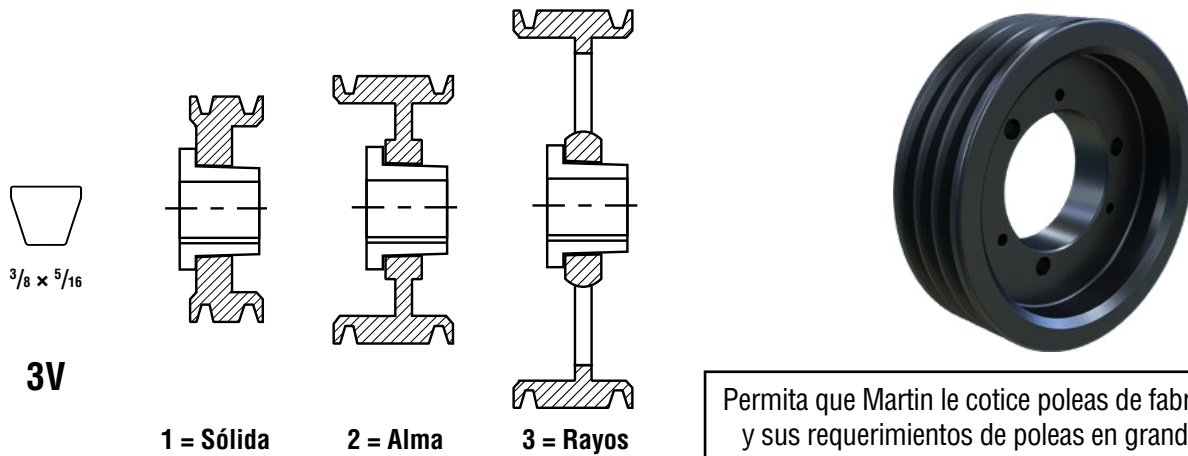

Poleas 3V – Buje QD

3 Ranuras											4 Ranuras									
F = 1-1/2											F = 1-29/32									
Número de Parte	DE	DP	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
		Paso 3V																		
3 3V 250 JA	2.50	2.50	E-1	JA	1-1/4	1-3/8	7/16	1	15/16	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 3V 265 JA	2.65	2.65	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	13/16	1.8	4 3V 265 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	1-7/32	1.3	
3 3V 280 JA	2.80	2.80	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	13/16	2.0	4 3V 280 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1	1-7/32	1.6	
3 3V 300 SH	3.00	3.00	E-1	SH	1-11/16	1-1/16	-	1-1/4	9/16	2.2	4 3V 300 SH	E-1	SH	1-11/16	1-15/32	5/16	1-1/4	7/8	1.9	
3 3V 315 SH	3.15	3.15	E-1	SH	1-11/16	1-1/16	5/16	1-1/4	7/8	2.5	4 3V 315 SH	E-1	SH	1-11/16	1-15/32	5/16	1-1/4	7/8	2.2	
3 3V 335 SH	3.35	3.35	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-1/4	5/8	2.8	4 3V 335 SH	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-1/4	1-1/32	2.5	
3 3V 365 SH	3.65	3.65	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-1/4	5/8	3.0	4 3V 365 SH	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-1/4	1-1/32	2.8	
3 3V 412 SH	4.12	4.12	A-1	SH	1-11/16	1/8	11/16	1-1/4	1/16	3.3	4 3V 412 SH	A-1	SH	1-11/16	1/4	13/16	1-1/4	11/32	3.2	
3 3V 450 SDS	4.50	4.50	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	3.5	4 3V 450 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	3.5	
3 3V 475 SDS	4.75	4.75	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	3.7	4 3V 475 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	4.0	
3 3V 500 SDS	5.00	5.00	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	4.0	4 3V 500 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	4.5	
3 3V 530 SDS	5.30	5.30	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	4.3	4 3V 530 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	5.0	
3 3V 560 SDS	5.60	5.60	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	4.9	4 3V 560 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	5.7	
3 3V 600 SDS	6.00	6.00	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	5.9	4 3V 600 SK	D-1	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	7.5	
3 3V 650 SDS	6.50	6.50	A-3	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	6.3	4 3V 650 SK	A-1	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	8.0	
3 3V 690 SDS	6.90	6.90	A-3	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	6.8	4 3V 690 SK	A-1	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	10.0	
3 3V 800 SK	8.00	8.00	C-2	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	—	10.6	4 3V 800 SK	D-2	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	12.0	
3 3V 1060 SK	10.60	10.60	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	—	12.0	4 3V 1060 SK	D-3	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	16.0	
3 3V 1400 SK	14.00	14.00	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	—	20.0	4 3V 1400 SK	D-3	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	22.0	
3 3V 1900 SF	19.00	19.00	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2	1/8	33.0	4 3V 1900 SF	C-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2	3/32	37.0	
3 3V 2500 SF	25.00	25.00	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2	1/8	45.0	4 3V 2500 SF	C-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2	3/32	53.0	
3 3V 3350 SF	33.50	33.50	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2	1/8	75.0	4 3V 3350 E	C-3	E	3-1/2	3/8	1/2	2-5/8	11/32	80.0	


NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.


3V

Poleas QD de Alta Capacidad Hi-Cap en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D



Tipo E

Poleas 3V –Buje QD


5 Ranuras*											6 Ranuras								
F = 2-5/16											F = 2-23/32								
No. de Parte	DE	DP Paso 3V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje
5 3V 475 SDS	4.75	4.75	A-2	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	3/4	4.5	6 3V 475 SK	D-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	1-11/32	6.0
5 3V 500 SDS	5.00	5.00	A-2	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	3/4	5.3	6 3V 500 SK	D-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	1-11/32	6.5
5 3V 530 SK	5.30	5.30	A-1	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	5.8	6 3V 530 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	5/32	6.8
5 3V 560 SK	5.60	5.60	A-1	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	7.0	6 3V 560 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	5/32	8.0
5 3V 600 SK	6.00	6.00	A-1	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	8.3	6 3V 600 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	5/32	9.0
5 3V 650 SK	6.50	6.50	A-1	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	9.0	6 3V 650 SK	A-2	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	5/32	10.0
5 3V 690 SK	6.90	6.90	A-1	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	12.0	6 3V 690 SK	A-2	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	5/32	11.5
5 3V 800 SK	8.00	8.00	A-2	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	13.0	6 3V 800 SK	A-2	SK	2-5/8	3/16	7/8	1-15/16	19/32	17.0
5 3V 1060 SK	10.60	10.60	A-3	SK	2-5/8	1/4	15/16	1-15/16	1/8	17.0	6 3V 1060 SF	A-2	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	15/32	25.0
5 3V 1400 SF	14.00	14.00	A-3	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	1/16	27.0	6 3V 1400 SF	A-3	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	15/32	34.0
5 3V 1900 SF	19.00	19.00	A-3	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	1/16	40.0	6 3V 1900 E	B-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	1/32	45.0
5 3V 2500 E	25.00	25.00	C-3	E	3-1/2	1/4	5/8	2-5/8	1/16	69.0	6 3V 2500 E	B-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	1/32	75.0
5 3V 3350 E	33.50	33.50	C-3	E	3-1/2	1/4	5/8	2-5/8	1/16	97.0	6 3V 3350 E	B-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	1/32	98.0

Poleas 3V –Buje QD

8 Ranuras*											10 Ranuras								
F = 3-17/32											F = 4-11/32								
No. de Parte	DE	DP Paso 3V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje
8 3V 475 SK	4.75	4.75	D-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	2-5/32	6.0	10 3V 475 SK	D-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	2-31/32	7.0
8 3V 500 SK	5.00	5.00	D-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	2-5/32	6.9	10 3V 500 SK	D-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	2-31/32	8.6
8 3V 530 SK	5.30	5.30	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	31/32	7.8	10 3V 530 SK	A-1	SK	2-5/8	3/4	1-7/16	1-15/16	1-21/32	9.0
8 3V 560 SK	5.60	5.60	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	31/32	9.0	10 3V 560 SK	A-1	SK	2-5/8	3/4	1-7/16	1-15/16	1-21/32	10.0
8 3V 600 SK	6.00	6.00	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	31/32	10.0	10 3V 600 SK	A-1	SK	2-5/8	3/4	1-7/16	1-15/16	1-21/32	11.0
8 3V 650 SK	6.50	6.50	A-2	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	31/32	12.9	10 3V 650 SK	A-2	SK	2-5/8	3/4	1-7/16	1-15/16	1-21/32	14.0
8 3V 690 SK	6.90	6.90	A-2	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	31/32	14.0	10 3V 690 SK	A-2	SK	2-5/8	3/4	1-7/16	1-15/16	1-21/32	16.0
8 3V 800 SF	8.00	8.00	A-1	SF	2-15/16	7/16	1-1/8	2	1-1/32	20.0	10 3V 800 SF	A-1	SF	2-15/16	13/16	1-1/2	2	1-15/32	22.0
8 3V 1060 SF	10.60	10.60	A-2	SF	2-15/16	7/16	1-1/8	2	1-1/32	28.0	10 3V 1060 E	A-2	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1-11/32	33.0
8 3V 1400 E	14.00	14.00	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	17/32	40.0	10 3V 1400 E	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1-11/32	43.0
8 3V 1900 E	19.00	19.00	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	17/32	62.0	10 3V 1900 E	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1-11/32	66.0
8 3V 2500 E	25.00	25.00	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	17/32	87.0	10 3V 2500 F	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	13/32	98.0
8 3V 3350 F	33.50	33.50	B-3	F	3-15/16	1/16	1-1/16	3-5/8	5/32	152.0	10 3V 3350 F	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	13/32	178.0


NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.




5/8 x 17/32


5V



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas 5V – Buje QD

2 Ranuras											3 Ranuras										
F = 1-11/16											F = 2-3/8										
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje		
2 5V 440 SH	4.40	4.40	A-1	SH	1-11/16	5/16	7/8	1-1/4	1/16	4.0	3 5V 440 SDS	E-1	SDS	2	1-5/8	—	1-3/8	5/8	5.5		
2 5V 465 SDS	4.65	4.65	E-1	SDS	2	15/16	—	1-3/8	5/8	4.5	3 5V 465 SDS	E-1	SDS	2	1-5/8	—	1-3/8	5/8	6.5		
2 5V 490 SDS	4.90	4.90	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	5.0	3 5V 490 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	7.0		
2 5V 520 SDS	5.20	5.20	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	5.5	3 5V 520 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	7.5		
2 5V 550 SDS	5.50	5.50	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	6.0	3 5V 550 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	8.0		
2 5V 590 SDS	5.90	5.90	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	7.0	3 5V 590 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	8.5		
2 5V 630 SK	6.30	6.30	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	8.0	3 5V 630 SK	A-1	SK	2-5/8	3/8	1-1/16	1-15/16	1/16	11.0		
2 5V 670 SK	6.70	6.70	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	10.0	3 5V 670 SK	A-1	SK	2-5/8	3/8	1-1/16	1-15/16	1/16	11.5		
2 5V 710 SK	7.10	7.10	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	11.0	3 5V 710 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	13.0		
2 5V 750 SK	7.50	7.50	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	13.0	3 5V 750 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	14.0		
2 5V 800 SK	8.00	8.00	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	14.0	3 5V 800 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	15.0		
2 5V 850 SK	8.50	8.50	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	15.0	3 5V 850 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	16.0		
2 5V 900 SK	9.00	9.00	C-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	16.0	3 5V 900 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	17.0		
2 5V 925 SK	9.25	9.25	C-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	16.5	3 5V 925 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	18.0		
2 5V 975 SK	9.75	9.75	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	17.0	3 5V 975 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	19.0		
2 5V 1030 SK	10.30	10.30	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	18.0	3 5V 1030 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	22.0		
2 5V 1090 SK	10.90	10.90	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	19.0	3 5V 1090 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	25.0		
2 5V 1130 SK	11.30	11.30	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	19.5	3 5V 1130 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	25.0		
2 5V 1180 SK	11.80	11.80	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	—	20.0	3 5V 1180 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2	—	29.0		
2 5V 1250 SF	12.50	12.50	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	25.0	3 5V 1250 E	C-2	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	32.0		
2 5V 1320 SF	13.20	13.20	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	27.0	3 5V 1320 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	38.0		
2 5V 1400 SF	14.00	14.00	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	28.0	3 5V 1400 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	43.0		
2 5V 1500 SF	15.00	15.00	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	30.0	3 5V 1500 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	44.0		
2 5V 1600 SF	16.00	16.00	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	34.0	3 5V 1600 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	46.0		
2 5V 1870 SF	18.70	18.70	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	49.0	3 5V 1870 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	60.0		
2 5V 2120 SF	21.20	21.20	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2	1/8	50.0	3 5V 2120 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	68.0		
2 5V 2360 E	23.60	23.60	C-3	E	3-1/2	5/8	1/4	2-5/8	5/16	72.0	3 5V 2360 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	80.0		
2 5V 2800 E	28.00	28.00	C-3	E	3-1/2	5/8	1/4	2-5/8	5/16	80.0	3 5V 2800 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	92.0		
—	31.50	31.50	—	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 3150 F	C-3	F	3-15/16	7/16	9/16	3-5/8	13/16	136.0		
—	37.50	37.50	—	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 3750 F	C-3	F	3-15/16	7/16	9/16	3-5/8	13/16	156.0		
—	50.00	50.00	—	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 5000 F	C-3	F	3-15/16	7/16	9/16	3-5/8	13/16	210.0		


NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.


5V

Poleas QD de Alta Capacidad Hi-Cap en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D




Tipo E

Poleas 5V – Buje QD


4 Ranuras											5 Ranuras									
F = 3-1/16											F = 3-3/4									
No. de Parte	DE	DP Paso 5V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
* 4 5V 440 SD	4.40	4.40	E-1	SD	2	1-7/8	—	1-13/16	5/8	5.0	* 5 5V 440 SD	E-1	SD	2	2-9/16	-	1-13/16	5/8	6.0	
* 4 5V 465 SD	4.65	4.65	E-1	SD	2	1-7/8	—	1-13/16	5/8	6.0	* 5 5V 465 SD	E-1	SD	2	2-9/16	1-5/16	1-13/16	5/8	7.0	
* 4 5V 490 SD	4.90	4.90	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	7.0	* 5 5V 490 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/4	8.0	
* 4 5V 520 SD	5.20	5.20	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	8.0	* 5 5V 520 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/4	9.0	
* 4 5V 550 SD	5.50	5.50	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	9.0	* 5 5V 550 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/4	10.0	
* 4 5V 590 SD	5.90	5.90	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	10.8	* 5 5V 590 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-3/16	11.0	
* 4 5V 630 SK	6.30	6.30	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1/2	12.0	* 5 5V 630 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-3/16	12.0	
* 4 5V 670 SK	6.70	6.70	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1/2	14.0	* 5 5V 670 SF	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2-1/16	1-1/16	13.0	
* 4 5V 710 SF	7.10	7.10	A-1	SF	2-15/16	3/8	1-1/16	2	5/8	15.0	5 5V 710 SF	A-1	SF	2-15/16	11/16	1-3/8	2	1	14.0	
* 4 5V 750 SF	7.50	7.50	A-1	SF	2-15/16	3/8	1-1/16	2	5/8	16.0	5 5V 750 SF	A-1	SF	2-15/16	11/16	1-3/8	2	1	16.0	
4 5V 800 E	8.00	8.00	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	19.0	5 5V 800 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	19.0	
4 5V 850 E	8.50	8.50	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	23.0	5 5V 850 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	22.0	
4 5V 900 E	9.00	9.00	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	25.0	5 5V 900 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	26.0	
4 5V 925 E	9.25	9.25	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	26.0	5 5V 925 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	28.0	
4 5V 975 E	9.75	9.75	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	28.0	5 5V 975 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	30.0	
4 5V 1030 E	10.30	10.30	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	30.0	5 5V 1030 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	33.0	
4 5V 1090 E	10.90	10.90	B-2	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	39.0	5 5V 1090 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	41.0	
4 5V 1130 E	11.30	11.30	B-2	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	40.0	5 5V 1130 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	42.0	
4 5V 1180 E	11.80	11.80	B-2	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	41.0	5 5V 1180 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	44.0	
4 5V 1250 E	12.50	12.50	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	43.0	5 5V 1250 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	45.0	
4 5V 1320 E	13.20	13.20	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	45.0	5 5V 1320 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	46.0	
4 5V 1400 E	14.00	14.00	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	46.0	5 5V 1400 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	47.0	
4 5V 1500 E	15.00	15.00	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	47.0	5 5V 1500 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	53.0	
4 5V 1600 E	16.00	16.00	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	49.0	5 5V 1600 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	56.0	
4 5V 1870 E	18.70	18.70	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1/16	71.0	5 5V 1870 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	96.0	
4 5V 2120 E	21.20	21.20	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1/16	72.0	5 5V 2120 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	98.0	
4 5V 2360 F	23.60	23.60	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	111.0	5 5V 2360 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	120.0	
4 5V 2800 F	28.00	28.00	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	118.0	5 5V 2800 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	135.0	
4 5V 3150 F	31.50	31.50	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	146.7	5 5V 3150 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1	4-1/2	9/16	188.0	
4 5V 3750 F	37.50	37.50	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	178.0	5 5V 3750 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1	4-1/2	9/16	224.0	
4 5V 5000 J	50.00	50.00	C-3	J	4-1/2	1/2	11/16	4-1/2	15/16	266.0	5 5V 5000 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1	4-1/2	9/16	308.0	

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.


★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.




Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D




Tipo E




5V



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas 5V – Buje QD

6 Ranuras F = 4-7/16										7 Ranuras F = 5-7/8									
No. de Parte	DE	DP Paso 5V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
*6 5V 440 SD	4.40	4.40	E-1	SD	2	3-1/4	—	1-13/16	5/8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 465 SD	4.65	4.65	E-1	SD	2	3-1/4	—	1-13/16	5/8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 490 SD	4.90	4.90	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-15/16	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 520 SD	5.20	5.20	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-15/16	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 550 SD	5.50	5.50	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-15/16	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 590 SK	5.90	5.90	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/8	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 630 SK	6.30	6.30	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 670 SF	6.70	6.70	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2	1-7/16	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 5V 710 SF	7.10	7.10	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2	1-7/16	15.0	7 5V 710 SF	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2	2-1/8	17.0
6 5V 750 SF	7.50	7.50	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2	1-7/16	17.0	7 5V 750 SF	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2	2-1/8	19.0
6 5V 800 E	8.00	8.00	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	20.0	7 5V 800 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	22.0
6 5V 850 E	8.50	8.50	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	25.0	7 5V 850 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	26.0
6 5V 900 E	9.00	9.00	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	28.0	7 5V 900 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	29.0
6 5V 925 E	9.25	9.25	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	29.0	7 5V 925 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	33.0
6 5V 975 E	9.75	9.75	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	31.0	7 5V 975 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	37.0
6 5V 1030 E	10.30	10.30	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	33.0	7 5V 1030 F	B-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	49.0
6 5V 1090 E	10.90	10.90	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	38.0	7 5V 1090 F	B-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	56.0
6 5V 1130 E	11.30	11.30	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	41.0	7 5V 1130 F	B-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	61.0
6 5V 1180 E	11.80	11.80	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	43.0	7 5V 1180 F	B-2	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	56.0
6 5V 1250 F	12.50	12.50	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	45.0	7 5V 1250 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	53.0
6 5V 1320 F	13.20	13.20	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	48.0	7 5V 1320 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	52.0
6 5V 1400 F	14.00	14.00	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	59.0	7 5V 1400 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	62.0
6 5V 1500 F	15.00	15.00	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	64.0	7 5V 1500 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	67.0
6 5V 1600 F	16.00	16.00	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	68.0	7 5V 1600 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	77.0
6 5V 1870 F	18.70	18.70	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1/2	83.8	7 5V 1870 F	A-3	F	3-15/16	3/8	1-5/16	3-5/8	1-1/8	99.0
6 5V 2120 F	21.20	21.20	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1/2	110.0	7 5V 2120 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	138.0
6 5V 2360 J	23.60	23.60	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	148.0	7 5V 2330 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	174.0
6 5V 2800 J	28.00	28.00	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	169.0	7 5V 2800 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	169.0
6 5V 3150 J	31.50	31.50	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	206.0	7 5V 3150 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	241.0
6 5V 3750 J	37.50	37.50	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	241.0	7 5V 3750 M	C-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	2-3/16	300.0
6 5V 5000 M	50.00	50.00	C-3	M	5-1/2	1/8	1/2	6-3/4	1-3/8	388.0	7 5V 5000 M	C-3	M	5-1/2	7/16	1/2	6-3/4	3/4	408.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.

5V

Poleas QD de Alta Capacidad Hi-Cap en Existencia

Martin

Poleas 5V – Buje QD

8 Ranuras											9 Ranuras									
F = 5-13/16											F = 6-1/2									
No. de Parte	DE	DP Paso 5V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
8 5V 710 SF	7.10	7.10	A-1	SF	2-15/16	1-7/16	2-1/8	2	2-5/16	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 5V 750 SF	7.50	7.50	A-1	SF	2-15/16	1-7/16	2-1/8	2	2-5/16	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 5V 800 E	8.00	8.00	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	1-9/16	25.0	9 5V 800 E	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	2-1/4	26.0	
8 5V 850 E	8.50	8.50	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	1-9/16	29.0	9 5V 850 E	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	2-1/4	30.0	
8 5V 900 E	9.00	9.00	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	1-9/16	32.0	9 5V 900 E	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-1/2	3-5/8	2-1/4	33.0	
8 5V 925 F	9.25	9.25	A-1	F	3-1/2	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	39.0	9 5V 925 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	33.0	
8 5V 975 F	9.75	9.75	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	42.0	9 5V 975 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	45.0	
8 5V 1030 F	10.30	10.30	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	52.0	9 5V 1030 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	54.0	
8 5V 1090 F	10.90	10.90	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	59.0	9 5V 1090 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	62.0	
8 5V 1130 F	11.30	11.30	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	62.0	9 5V 1130 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	67.0	
8 5V 1180 F	11.80	11.80	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	64.0	9 5V 1180 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	73.0	
8 5V 1250 F	12.50	12.50	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	66.0	9 5V 1250 F	A-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	61.0	
8 5V 1320 F	13.20	13.20	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	68.0	9 5V 1320 F	A-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	60.0	
8 5V 1400 F	14.00	14.00	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	70.0	9 5V 1400 F	A-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	70.0	
8 5V 1500 F	15.00	15.00	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	73.0	9 5V 1500 J	B-2	J	4-1/2	2-7/16	3-9/16	4-1/2	7/16	95.0	
8 5V 1600 F	16.00	16.00	A-3	F	3-15/16	1-9/16	1-9/16	3-5/8	5/8	89.0	9 5V 1600 J	B-2	J	4-1/2	2-7/16	3-9/16	4-1/2	7/16	103.0	
8 5V 1870 J	18.70	18.70	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	132.0	9 5V 1870 J	A-3	J	4-1/2	7/16	1-9/16	4-1/2	1-9/16	140.0	
8 5V 2120 J	21.20	21.20	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	150.0	9 5V 2120 J	A-3	J	4-1/2	7/16	1-9/16	4-1/2	1-9/16	152.0	
8 5V 2360 J	23.60	23.60	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	162.0	9 5V 2360 M	A-3	J	4-1/2	7/16	1-9/16	4-1/2	1-9/16	176.0	
8 5V 2800 J	28.00	28.00	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	191.0	9 5V 2800 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	265.0	
8 5V 3150 M	31.50	31.50	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-7/16	298.0	9 5V 3150 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	313.0	
8 5V 3750 M	37.50	37.50	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-7/16	319.0	9 5V 3750 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	409.0	
8 5V 5000 M	50.00	50.00	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-7/16	497.0	9 5V 5000 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	483.0	

10 Ranuras										
F = 7-3/16										
No. de Parte	DE	PD Paso 5V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
10 5V 800 E	8.00	8.00	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	2-3/16	27.0
10 5V 850 E	8.5	8.5	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	2-3/16	32.0
10 5V 900 F	9.00	9.00	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	41.0
10 5V 925 F	9.25	9.25	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	47.0
10 5V 975 F	9.75	9.75	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	58.0
10 5V 1030 F	10.30	10.30	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	66.0
10 5V 1090 F	10.90	10.90	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	75.0
10 5V 1130 F	11.30	11.30	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	79.0
10 5V 1180 F	11.80	11.80	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	80.0
10 5V 1250 J	12.50	12.50	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	82.0
10 5V 1320 J	13.20	13.20	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	85.0
10 5V 1400 J	14.00	14.00	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	90.0
10 5V 1500 J	15.00	15.00	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	92.0
10 5V 1600 J	16.00	16.00	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	102.0
10 5V 1870 J	18.70	18.70	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	2-3/16	150.0
10 5V 2120 J	21.20	21.20	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	2-3/16	164.0
10 5V 2360 M	23.60	23.60	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	258.0
10 5V 2800 M	28.00	28.00	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	278.0
10 5V 3150 M	31.50	31.50	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	318.0
10 5V 3750 M	37.50	37.50	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	340.0
10 5V 5000 M	50.00	50.00	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	538.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.

Poleas 8V – Buje QD

4 Ranuras											5 Ranuras									
F = 4-7/8											F = 6									
No. de parte	DE	DP	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
		8V																		
4 8V 1250 F	12.50	12.50	A-1	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	63.0	5 8V 1250 F	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	68.0	
4 8V 1320 F	13.20	13.20	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	66.0	5 8V 1320 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	75.0	
4 8V 1400 F	14.00	14.00	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	70.0	5 8V 1400 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	78.0	
4 8V 1500 F	15.00	15.00	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	74.0	5 8V 1500 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	94.0	
4 8V 1600 F	16.00	16.00	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	82.0	5 8V 1600 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	101.0	
4 8V 1700 F	17.00	17.00	A-3	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	94.0	5 8V 1700 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	111.0	
4 8V 1800 F	18.00	18.00	A-3	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	99.0	5 8V 1800 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	130.0	
4 8V 1900 F	19.00	19.00	A-3	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	105.0	5 8V 1900 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	135.0	
4 8V 2000 J	20.00	20.00	A-3	J	4-1/2	1/4	1-7/16	4-1/2	1/8	141.0	5 8V 2000 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	152.0	
4 8V 2120 J	21.20	21.20	A-3	J	4-1/2	1/4	1-7/16	4-1/2	1/8	150.0	5 8V 2120 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	153.0	
4 8V 2240 J	22.40	22.40	A-3	J	4-1/2	1/4	1-7/16	4-1/2	1/8	177.0	5 8V 2240 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	223.0	
4 8V 2480 M	24.80	24.80	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	223.0	5 8V 2480 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	234.0	
4 8V 3000 M	30.00	30.00	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	285.0	5 8V 3000 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	294.0	
4 8V 3550 M	35.50	35.50	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	305.0	5 8V 3550 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	325.0	
4 8V 4000 M	40.00	40.00	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	355.0	5 8V 4000 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	430.0	
4 8V 4450 M	44.50	44.50	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	369.0	5 8V 4450 N	C-3	N	6	13/16	15/16	8-1/8	1-5/16	485.0	
4 8V 5300 M	53.00	53.00	C-3	M	5-1/2	3/8	13/16	6-3/4	1-1/4	478.0	5 8V 5300 N	C-3	N	6	13/16	15/16	8-1/8	1-5/16	672.0	

6 Ranuras											8 Ranuras									
F = 7-1/8											F = 9-3/8									
No. de Parte	DE	DP Paso 8V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
6 8V 1250 F	12.50	12.50	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	2-3/16	86.0	8 8V 1250 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	108.0	
6 8V 1320 F	13.20	13.20	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	2-3/16	94.0	8 8V 1320 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	118.0	
6 8V 1400 F	14.00	14.00	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	2-3/16	108.0	8 8V 1400 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	131.0	
6 8V 1500 J	15.00	15.00	A-1	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	138.0	8 8V 1500 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	151.0	
6 8V 1600 J	16.00	16.00	A-1	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	142.0	8 8V 1600 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	155.0	
6 8V 1700 J	17.00	17.00	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	144.0	8 8V 1700 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	188.0	
6 8V 1800 J	18.00	18.00	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	160.0	8 8V 1800 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	202.0	
6 8V 1900 J	19.00	19.00	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	172.0	8 8V 1900 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	221.0	
6 8V 2000 M	20.00	20.00	B-2	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	1-1/8	204.0	8 8V 2000 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	236.0	
6 8V 2120 M	21.20	21.20	B-2	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	1-1/8	226.0	8 8V 2120 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	267.0	
6 8V 2240 M	22.40	22.40	B-3	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	1-1/8	235.0	8 8V 2240 M	A-3	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	284.0	
6 8V 2480 M	24.80	24.80	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/8	246.0	8 8V 2480 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	418.0	
6 8V 3000 M	30.00	30.00	B-3	M	6	1/2	1-15/16	6-3/4	1/8	306.0	8 8V 3000 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	447.0	
6 8V 3550 N	35.50	35.50	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	466.0	8 8V 3550 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	553.0	
6 8V 4000 N	40.00	40.00	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	548.0	8 8V 4000 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	648.0	
6 8V 4450 N	44.50	44.50	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	590.0	8 8V 4450 P	B-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	5/8	679.0	
6 8V 5300 N	53.00	53.00	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	658.0	8 8V 5300 P	B-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	5/8	946.0	
6 8V 6300 P	63.00	63.00	C-3	P	6-3/4	-	2	9-3/8	1-7/8	860.0	8 8V 6300 P	B-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1/4	1372.0	
6 8V 7100 P	71.00	71.00	B-3	P	6-3/4	-	2	9-3/8	1-7/8	1272.0	8 8V 7100 W	C-3	W	8-1/2	7/8	1-3/8	11-3/8	3/4	1680.0	


NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.


8V

Poleas QD de Alta Capacidad Hi-Cap en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D




Tipo E



1 = Sólida



2 = Alma




3 = Rayos

Poleas 8V – Buje QD

10 Ranuras F = 11-5/8										12 Ranuras F = 14									
No. de Parte	DE	DP Paso 8V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje
10 8V 1250 J	12.50	12.50	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-3/4	122.0	12 8V 1250 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	161.0
10 8V 1320 J	13.20	13.20	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-3/4	140.0	12 8V 1320 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	185.0
10 8V 1400 J	14.00	14.00	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-3/4	152.0	12 8V 1400 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	211.0
10 8V 1500 M	15.00	15.00	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	212.0	12 8V 1500 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	234.0
10 8V 1600 M	16.00	16.00	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	219.0	12 8V 1600 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	285.0
10 8V 1700 M	17.00	17.00	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	228.0	12 8V 1700 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	324.0
10 8V 1800 M	18.00	18.00	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	236.0	12 8V 1800 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	330.0
10 8V 1900 M	19.00	19.00	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	260.0	12 8V 1900 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	338.0
10 8V 2000 M	20.00	20.00	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	280.0	12 8V 2000 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	365.0
10 8V 2120 M	21.20	21.20	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	298.0	12 8V 2120 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	382.0
10 8V 2240 N	22.40	22.40	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3	366.0	12 8V 2240 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	399.0
10 8V 2480 N	24.80	24.80	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3	454.0	12 8V 2480 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	454.0
10 8V 3000 N	30.00	30.00	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3	468.0	12 8V 3000 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	605.0
10 8V 3550 P	35.50	35.50	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1-5/8	784.0	12 8V 3550 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	706.0
10 8V 4000 P	40.00	40.00	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1-5/8	826.0	12 8V 4000 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	766.0
10 8V 4450 P	44.50	44.50	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1-5/8	996.0	12 8V 4450 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	910.0
10 8V 5300 P	53.00	53.00	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1/4	1010.0	12 8V 5300 W	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	2-1/4	1333.0
10 8V 6300 W	63.00	63.00	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	—	1443.0	12 8V 6300 W	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	2-1/4	1777.0
10 8V 7100 W	71.00	71.00	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	—	1842.0	12 8V 7100 W	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	2-1/4	2002.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.




Dimensiones de Ranuras Combinadas

Sección de Banda	E	S	D.E.
AB	1/2	3/4	DP B + .35

$$W = S(N-1) + 2E$$

N = No. de Ranuras

El dibujo muestra la posición de las bandas "A" y "B" en la ranura.



$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$$

A



$$\frac{21}{32} \times \frac{13}{32}$$

B

El dibujo muestra la posición de las bandas A y B en la ranura cuando son utilizadas con poleas QD

Poleas A-B – Buje QD


1 Ranura											2 Ranuras									
F = 7/8 a 1 B 64 SDS / F = 1 otros											F = 1-3/4									
No. de Parte	DP		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
	Banda A	Banda B																		
1 B 34 SH	3.0	3.4	3.75	D-1	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/8	1.2	2 B 34 SH	E-1	SH	1-11/16	1	—	1-1/4	9/16	1.0
1 B 36 SH	3.2	3.6	3.95	D-1	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/8	1.3	2 B 36 SH	D-1	SH	1-11/16	3/8	3/16	1-1/4	13/16	1.4
1 B 38 SH	3.4	3.8	4.15	D-1	SH	1-11/16	9/16	—	1-1/4	1/8	1.6	2 B 38 SH	D-1	SH	1-11/16	3/8	3/16	1-1/4	13/16	1.8
1 B 40 SH	3.6	4.0	4.35	C-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	3/16	1.8	2 B 40 SH	A-1	SH	1-11/16	1/8	11/16	1-1/4	5/16	2.0
1 B 42 SH	3.8	4.2	4.55	C-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	3/16	2.0	2 B 42 SH	A-1	SH	1-11/16	1/8	11/16	1-1/4	5/16	2.5
1 B 44 SH	4.0	4.4	4.75	C-1	SH	1-11/16	1/4	5/16	1-1/4	3/16	2.2	2 B 44 SH	A-1	SH	1-11/16	1/8	11/16	1-1/4	5/16	2.8
1 B 46 SDS	4.2	4.6	4.95	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	2.4	2 B 46 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	4.8
1 B 48 SDS	4.4	4.8	5.15	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	2.6	2 B 48 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	5.0
1 B 50 SDS	4.6	5.0	5.35	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	3.0	2 B 50 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	5.4
1 B 52 SDS	4.8	5.2	5.55	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	3.4	2 B 52 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	5.6
1 B 54 SDS	5.0	5.4	5.75	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	3.8	2 B 54 SDS	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	5.8
1 B 56 SDS	5.2	5.6	5.95	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	4.0	2 B 56 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	6.0
1 B 58 SDS	5.4	5.8	6.15	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	4.4	2 B 58 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	7.0
1 B 60 SDS	5.6	6.0	6.35	C-1	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	4.6	2 B 60 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	7.5
1 B 62 SDS	5.8	6.2	6.55	C-2	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	4.8	2 B 62 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	7.8
1 B 64 SDS	6.0	6.4	6.75	C-2	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	5.0	2 B 64 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	8.0
1 B 66 SDS	6.2	6.6	6.95	C-2	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	5.4	2 B 66 SDS	A-2	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	9.0
1 B 68 SDS	6.4	6.8	7.15	C-2	SDS	2	5/16	5/16	1-3/8	3/16	5.6	2 B 68 SDS	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	5/16	9.5
1 B 70 SDS	6.6	7.0	7.35	C-2	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	6.0	2 B 70 SK	D-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	9.8
1 B 74 SDS	7.0	7.4	7.75	C-2	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	6.3	2 B 74 SK	D-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	11.0
1 B 80 SDS	7.6	8.0	8.35	C-3	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	6.6	2 B 80 SK	D-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	12.0
1 B 86 SDS	8.2	8.6	8.95	C-3	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	7.0	2 B 86 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	13.0
1 B 94 SDS	9.0	9.4	9.75	C-3	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	8.0	2 B 94 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	14.0
1 B 110 SDS	10.6	11.0	11.35	C-3	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	10.0	2 B 110 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	15.0
1 B 124 SDS	12.0	12.4	12.75	C-3	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	12.0	2 B 124 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	17.0
1 B 136 SDS	13.2	13.6	13.95	C-3	SDS	2	1/2	1/8	1-3/8	1/8	14.0	2 B 136 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	19.0
1 B 154 SK	15.0	15.4	15.75	C-3	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	3/8	17.0	2 B 154 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	22.0
1 B 160 SK	15.6	16.0	16.35	C-3	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	3/8	18.0	2 B 160 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	25.0
1 B 184 SK	18.0	18.4	18.75	C-3	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	3/8	20.0	2 B 184 SK	D-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	1/16	30.0
1 B 200 SK	19.6	20.0	20.35	C-3	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	3/8	23.0	2 B 200 SF	D-3	SF	2-15/16	5/16	3/8	2	—	39.0
—	24.6	25.0	25.35	—	—	—	—	—	—	—	—	2 B 250 SF	D-3	SF	2-15/16	5/16	3/8	2	—	61.0
—	29.6	30.0	30.35	—	—	—	—	—	—	—	—	2 B 300 SF	D-3	SF	2-15/16	5/16	3/8	2	—	64.0
—	37.6	38.0	38.35	—	—	—	—	—	—	—	—	2 B 380 SF	D-3	SF	2-15/16	5/16	3/8	2	—	86.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.


★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.

A-B Poleas QD Convencionales de Ranura Combinable en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D



Tipo E

Poleas A-B – Buje QD

3 Ranuras												4 Ranuras											
F = 2-1/2												F = 3-1/4											
No. de Parte	DP		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje			
	Banda A	Banda B																					
3 B 34 SH	3.0	3.4	3.75	E-1	SH	1-11/16	1-3/4	—	1-1/4	9/16	3.4	4 B 34 SD	E-1	SD	2	2-3/8	5/16	1-13/16	15/16	4.0			
3 B 36 SH	3.2	3.6	3.95	D-1	SH	1-11/16	3/8	3/16	1-1/4	1-9/16	3.8	4 B 36 SD	E-1	SD	2	2-3/8	5/16	1-13/16	15/16	5.0			
3 B 38 SH	3.4	3.8	4.15	D-1	SH	1-11/16	3/8	3/16	1-1/4	1-9/16	4.0	4 B 38 SD	E-1	SD	2	2-3/8	5/16	1-13/16	15/16	5.5			
3 B 40 SH	3.6	4.0	4.35	A-1	SH	1-11/16	1/2	1-1/16	1-1/4	11/16	4.5	4 B 40 SD	E-1	SD	2	2-1/16	0	1-13/16	5/8	6.0			
3 B 42 SH	3.8	4.2	4.55	A-1	SH	1-11/16	1/2	1-1/16	1-1/4	11/16	5.0	4 B 42 SD	E-1	SD	2	2-1/16	0	1-13/16	5/8	7.0			
3 B 44 SH	4.0	4.4	4.75	A-1	SH	1-11/16	1/2	1-1/16	1-1/4	11/16	5.5	4 B 44 SD	E-1	SD	2	2-1/16	0	1-13/16	5/8	7.3			
3 B 46 SD	4.2	4.6	4.95	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	6.0	4 B 46 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	7.6			
3 B 48 SD	4.4	4.8	5.15	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	6.5	4 B 48 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	8.0			
3 B 50 SD	4.6	5.0	5.35	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	7.0	4 B 50 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	9.0			
3 B 52 SD	4.8	5.2	5.55	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	8.0	4 B 52 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	10.0			
3 B 54 SD	5.0	5.4	5.75	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	8.5	4 B 54 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	10.5			
3 B 56 SD	5.2	5.6	5.95	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	9.0	4 B 56 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	11.0			
3 B 58 SD	5.4	5.8	6.15	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	10.0	4 B 58 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	12.0			
3 B 60 SD	5.6	6.0	6.35	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	11.0	4 B 60 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	12.5			
3 B 62 SD	5.8	6.2	6.55	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	12.0	4 B 62 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	13.0			
3 B 64 SD	6.0	6.4	6.75	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	12.3	4 B 64 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	14.0			
3 B 66 SD	6.2	6.6	6.95	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	12.6	4 B 66 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	14.5			
3 B 68 SD	6.4	6.8	7.15	A-1	SD	2	7/16	1-1/16	1-13/16	1/4	13.0	4 B 68 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	3/4	15.0			
3 B 70 SK	6.6	7.0	7.35	A-1	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	14.0	4 B 70 SK	A-1	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	15.5			
3 B 74 SK	7.0	7.4	7.75	A-1	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	15.0	4 B 74 SK	A-1	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	16.0			
3 B 80 SK	7.6	8.0	8.35	A-1	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	16.0	4 B 80 SK	A-1	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	17.0			
3 B 86 SK	8.2	8.6	8.95	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	17.0	4 B 86 SK	A-3	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	18.0			
3 B 94 SK	9.0	9.4	9.75	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	18.0	4 B 94 SK	A-3	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	19.0			
3 B 110 SK	10.6	11.0	11.35	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	19.0	4 B 110 SK	A-3	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	24.0			
3 B 124 SK	12.0	12.4	12.75	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	23.0	4 B 124 SK	A-3	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	26.0			
3 B 136 SK	13.2	13.6	13.95	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	24.1	4 B 136 SK	A-3	SK	2-5/8	5/16	1	1-15/16	1	28.0			
3 B 154 SK	15.0	15.4	15.75	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	28.0	4 B 154 SF	A-3	SF	2-15/16	5/16	1	2	7/8	41.0			
3 B 160 SK	15.6	16.0	16.35	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	29.0	4 B 160 SF	A-3	SF	2-15/16	5/16	1	2	7/8	42.0			
3 B 184 SK	18.0	18.4	18.75	A-3	SK	2-5/8	—	11/16	1-15/16	9/16	37.0	4 B 184 SF	A-3	SF	2-15/16	5/16	1	2	7/8	48.0			
3 B 200 SF	19.6	20.0	20.35	D-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2	1/2	39.0	4 B 200 SF	A-3	SF	2-15/16	5/16	1	2	7/8	58.0			
3 B 250 SF	24.6	25.0	25.35	D-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2	1/2	67.0	4 B 250 E	A-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	1/2	78.0			
3 B 300 SF	29.6	30.0	30.35	D-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2	1/2	74.0	4 B 300 E	A-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	1/2	93.0			
3 B 380 E	37.6	38.0	38.35	D-3	E	3-1/2	1/4	5/8	2-5/8	1/8	122.0	4 B 380 E	A-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	1/2	138.0			

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.




$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$

A




$\frac{21}{32} \times \frac{13}{32}$


B



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas A-B – Buje QD


5 Ranuras											6 Ranuras									
F = 4											F = 4-3/4									
No. de Parte	DP		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
	A Banda	B Banda																		
5 B 34 SD	3.0	3.4	3.75	E-1	SD	2	3-1/4	7/16	1-13/16	1-1/16	5.0	6 B 34 SD	E-1	SD	2	3-7/8	5/16	1-13/16	15/16	6.0
5 B 36 SD	3.2	3.6	3.95	E-1	SD	2	3-1/4	7/16	1-13/16	1-1/16	6.0	6 B 36 SD	E-1	SD	2	3-7/8	5/16	1-13/16	13/16	7.0
5 B 38 SD	3.4	3.8	4.15	E-1	SD	2	3-1/8	5/16	1-13/16	15/16	6.5	6 B 38 SD	E-1	SD	2	3-7/8	5/16	1-13/16	13/16	7.5
5 B 40 SD	3.6	4.0	4.35	E-1	SD	2	2-13/16	—	1-13/16	5/8	7.0	6 B 40 SD	E-1	SD	2	3-9/16	—	1-13/16	5/8	8.0
5 B 42 SD	3.8	4.2	4.55	E-1	SD	2	2-13/16	—	1-13/16	5/8	7.5	6 B 42 SD	E-1	SD	2	3-9/16	—	1-13/16	5/8	9.0
5 B 44 SD	4.0	4.4	4.75	E-1	SD	2	2-13/16	—	1-13/16	5/8	8.0	6 B 44 SD	E-1	SD	2	3-9/16	—	1-13/16	5/8	9.5
5 B 46 SD	4.2	4.6	4.95	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/2	9.0	6 B 46 SD	A-1	SD	2	9/16	1-3/16	1-13/16	2-3/8	10.0
5 B 48 SD	4.4	4.8	5.15	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/2	9.5	6 B 48 SD	A-1	SD	2	2-1/4	1-3/16	1-13/16	2-3/8	10.5
5 B 50 SD	4.6	5.0	5.35	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/2	10.0	6 B 50 SD	A-1	SD	2	2-1/4	1-3/16	1-13/16	2-3/8	11.0
5 B 52 SD	4.8	5.2	5.55	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/2	10.5	6 B 52 SD	A-1	SD	2	2-1/4	1-3/16	1-13/16	2-3/8	11.5
5 B 54 SK	5.0	5.4	5.75	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	11.0	6 B 54 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	12.0
5 B 56 SK	5.2	5.6	5.95	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	11.5	6 B 56 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	13.0
5 B 58 SK	5.4	5.8	6.15	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	12.0	6 B 58 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	14.0
5 B 60 SK	5.6	6.0	6.35	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	13.0	6 B 60 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	15.0
5 B 62 SK	5.8	6.2	6.55	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	14.0	6 B 62 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	16.0
5 B 64 SK	6.0	6.4	6.75	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	15.0	6 B 64 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	17.0
5 B 66 SK	6.2	6.6	6.95	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	16.0	6 B 66 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	18.0
5 B 68 SK	6.4	6.8	7.15	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/16	17.0	6 B 68 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	2-3/16	19.0
5 B 70 SF	6.6	7.0	7.35	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	18.0	6 B 70 SF	A-1	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	19.5
5 B 74 SF	7.0	7.4	7.75	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	20.0	6 B 74 SF	A-1	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	22.0
5 B 80 SF	7.6	8.0	8.35	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	23.0	6 B 80 SF	A-1	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	25.0
5 B 86 SF	8.2	8.6	8.95	A-2	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	24.0	6 B 86 SF	A-2	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	28.0
5 B 94 SF	9.0	9.4	9.75	A-2	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	26.0	6 B 94 SF	A-2	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	29.0
5 B 110 SF	10.6	11.0	11.35	A-2	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	32.0	6 B 110 SF	A-2	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	30.0
5 B 124 SF	12.0	12.4	12.75	A-3	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	35.0	6 B 124 SF	A-3	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	40.0
5 B 136 SF	13.2	13.6	13.95	A-3	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	36.0	6 B 136 SF	A-3	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	45.0
5 B 154 SF	15.0	15.4	15.75	A-3	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	46.0	6 B 154 SF	A-3	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	46.0
5 B 160 SF	15.6	16.0	16.35	A-3	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	48.0	6 B 160 SF	A-3	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	50.0
5 B 184 SF	18.0	18.4	18.75	A-3	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	1-5/16	50.0	6 B 184 SF	A-3	SF	2-15/16	1	1-11/16	2	1-11/16	60.0
5 B 200 E	19.6	20.0	20.35	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1	72.0	6 B 200 E	A-3	E	3-1/2	1/2	1-3/8	2-5/8	1-5/8	78.0
5 B 250 E	24.6	25.0	25.35	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1	90.0	6 B 250 E	A-3	E	3-1/2	1/2	1-3/8	2-5/8	1-5/8	98.0
5 B 300 E	29.6	30.0	30.35	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1	108.0	6 B 300 E	A-3	E	3-1/2	1/2	1-3/8	2-5/8	1-5/8	109.0
5 B 380 E	37.6	38.0	38.35	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1	145.0	6 B 380 E	A-3	E	3-1/2	1/2	1-3/8	2-5/8	1-5/8	173.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.


★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.

A-B Poleas QD Convencionales de Ranura Combinable en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B




Tipo C



Tipo D




Tipo E




$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$

A




$\frac{21}{32} \times \frac{13}{32}$


B



1 = Sólida



2 = Alma




3 = Rayos

Poleas A-B – Buje QD


8 Ranuras											10 Ranuras									
F = 6-1/4											F = 7-3/4									
No. de Parte	DP		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
	Banda A	Banda B																		
8 B 54 SK	5.0	5.4	5.75	A-1	SK	2-5/8	1-1/8	1-13/16	1-15/16	3-3/16	14.0	10 B 54 SK	A-1	SK	2-5/8	1-7/8	2-9/16	1-15/16	3-15/16	15.0
8 B 56 SK	5.2	5.6	5.95	A-1	SK	2-5/8	1-1/8	1-13/16	1-15/16	3-3/16	16.0	10 B 56 SK	A-1	SK	2-5/8	1-7/8	2-9/16	1-15/16	3-15/16	18.0
8 B 58 SK	5.4	5.8	6.15	A-1	SK	2-5/8	1-1/8	1-13/16	1-15/16	3-3/16	16.5	10 B 58 SK	A-1	SK	2-5/8	1-7/8	2-9/16	1-15/16	3-15/16	20.0
8 B 60 SF	5.6	6.0	6.35	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	17.0	10 B 60 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	22.0
8 B 62 SF	5.8	6.2	6.55	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	18.0	10 B 62 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	24.0
8 B 64 SF	6.0	6.4	6.75	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	18.5	10 B 64 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	25.0
8 B 66 SF	6.2	6.6	6.95	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	21.0	10 B 66 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	26.0
8 B 68 SF	6.4	6.8	7.15	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	22.0	10 B 68 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	27.0
8 B 70 SF	6.6	7.0	7.35	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	22.5	10 B 70 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	28.0
8 B 74 SF	7.0	7.4	7.75	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	25.0	10 B 74 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	31.0
8 B 80 SF	7.6	8.0	8.35	A-1	SF	2-15/16	1-1/8	1-13/16	2	3-1/16	29.0	10 B 80 SF	A-1	SF	2-15/16	1-7/8	2-9/16	2	3-13/16	35.0
8 B 86 E	8.2	8.6	8.95	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	34.0	10 B 86 E	A-1	E	3-1/2	2-1/4	3-1/8	2-5/8	2-7/8	38.0
8 B 94 E	9.0	9.4	9.75	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	40.0	10 B 94 E	A-1	E	3-1/2	2-1/4	3-1/8	2-5/8	2-7/8	45.0
8 B 110 E	10.6	11.0	11.35	A-2	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	47.0	10 B 110 E	A-2	E	3-1/2	2-1/4	3-1/8	2-5/8	2-7/8	53.0
8 B 124 E	12.0	12.4	12.75	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	52.0	10 B 124 E	A-3	E	3-1/2	2-1/4	3-1/8	2-5/8	2-7/8	63.0
8 B 136 E	13.2	13.6	13.95	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	60.0	10 B 136 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	78.0
8 B 154 E	15.0	15.4	15.75	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	82.0	10 B 154 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	90.0
8 B 160 E	15.6	16.0	16.35	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/8	90.0	10 B 160 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	96.0
8 B 184 F	18.0	18.4	18.75	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	2-5/16	110.0	10 B 184 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	113.0
8 B 200 F	19.6	20.0	20.35	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	2-5/16	122.0	10 B 200 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	114.0
8 B 250 F	24.6	25.0	25.35	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	2-5/16	138.0	10 B 250 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	138.0
8 B 300 F	29.6	30.0	30.35	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	2-5/16	168.0	10 B 300 F	A-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	3-1/16	200.0
8 B 380 F	37.6	38.0	38.35	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	2-5/16	222.0	10 B 380 J	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	2-7/8	279.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.


★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.




Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D




Tipo E




1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



7/8 x 17/32

C

Poleas C – Buje QD

1 Ranura F = 1-3/8										2 Ranuras F = 2-3/8									
No. de Parte	DP Banda C	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
1 C 60 SK	6.00	6.40	C-1	SK	2-5/8	9/16	1/8	1-15/16	—	9.4	2 C 60 SF	A-1	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	1/8	8.0
1 C 70 SF	7.00	7.40	C-1	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	9.8	2 C 70 SF	A-1	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	12.0
1 C 75 SF	7.50	7.90	C-1	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	11.0	2 C 75 SF	A-1	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	15.0
1 C 80 SF	8.00	8.40	C-1	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	13.0	2 C 80 SF	A-1	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	16.0
1 C 85 SF	8.50	8.90	C-1	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	13.3	2 C 85 SF	A-2	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	19.0
1 C 90 SF	9.00	9.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	13.5	2 C 90 SF	A-2	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	19.5
1 C 95 SF	9.50	9.90	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	13.8	2 C 95 SF	A-2	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	21.0
1 C 100 SF	10.00	10.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	14.0	2 C 100 SF	A-2	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	22.0
1 C 105 SF	10.50	10.90	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	15.0	2 C 105 SF	A-2	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	25.0
1 C 110 SF	11.00	11.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	15.8	2 C 110 SF	A-3	SF	2-15/16	1/8	13/16	2	3/16	26.0
1 C 120 SF	12.00	12.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	17.0	2 C 120 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	29.0
1 C 130 SF	13.00	13.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	18.0	2 C 130 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	31.0
1 C 140 SF	14.00	14.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	20.0	2 C 140 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	35.0
1 C 150 SF	15.00	15.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	21.0	2 C 150 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	39.0
1 C 160 SF	16.00	16.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	24.0	2 C 160 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	43.0
1 C 180 SF	18.00	18.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	27.0	2 C 180 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	48.0
1 C 200 SF	20.00	20.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	31.0	2 C 200 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	55.0
1 C 240 SF	24.00	24.40	C-3	SF	2-15/16	9/16	1/8	2	1/8	37.0	2 C 240 SF	D-3	SF	2-15/16	1/8	9/16	2	7/16	65.0
—	27.00	27.40	—	—	—	—	—	—	—	—	2 C 270 F	C-3	F	3-15/16	11/16	5/16	3-5/8	9/16	107.0
—	30.00	30.40	—	—	—	—	—	—	—	—	2 C 300 F	C-3	F	3-15/16	11/16	5/16	3-5/8	9/16	115.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

★ Las dimensiones E y M son nominales y variarán dependiendo de las tolerancias del eje. Las poleas tipo E únicamente están maquinadas para montaje reverso.

C Poleas QD Convencionales de Ranura Combinable en Existencia

Martin


3 Ranuras											4 Ranuras									
F = 3-3/8											F = 4-3/8									
No. de Parte	DP	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
	Banda C																			
3 C 50 SD	5.00	5.40	A-1	SD	2	5/8	1-1/4	1-13/16	15/16	8.0	4 C 50 SD	A-1	SD	2	5/8	1-1/4	1-13/16	1-15/16	10.0	
3 C 54 SD	5.40	5.80	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	7/8	9.0	4 C 54 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-7/8	12.0	
3 C 55 SD	5.50	5.90	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	7/8	10.0	4 C 55 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-7/8	12.4	
3 C 56 SD	5.60	6.00	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	7/8	11.0	4 C 56 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-7/8	12.4	
3 C 60 SF	6.00	6.40	A-1	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	1-1/8	12.0	4 C 60 SF	A-1	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	2-1/8	12.6	
3 C 70 SF	7.00	7.40	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	11/16	14.0	4 C 70 SF	A-2	SF	2-15/16	7/8	1-9/16	2	1-7/16	13.0	
3 C 75 SF	7.50	7.90	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2	11/16	17.0	4 C 75 SF	A-2	SF	2-15/16	7/8	1-9/16	2	1-7/16	19.0	
3 C 80 E	8.00	8.40	B-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	19.0	4 C 80 E	A-2	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	24.0	
3 C 85 E	8.50	8.90	B-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	22.0	4 C 85 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	27.0	
3 C 90 E	9.00	9.40	B-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	26.0	4 C 90 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	30.0	
3 C 95 E	9.50	9.90	B-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	29.0	4 C 95 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	33.0	
3 C 100 E	10.00	10.40	B-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	27.0	4 C 100 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	35.0	
3 C 105 E	10.50	10.90	B-2	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	31.0	4 C 105 E	A-2	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	40.0	
3 C 110 E	11.00	11.40	B-2	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	38.0	4 C 110 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	45.0	
3 C 120 E	12.00	12.40	B-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	40.0	4 C 120 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	48.0	
3 C 130 E	13.00	13.40	B-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	43.0	4 C 130 E	A-3	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	49.0	
3 C 140 E	14.00	14.40	B-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	46.0	4 C 140 E	A-3	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	56.0	
3 C 150 E	15.00	15.40	B-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	52.0	4 C 150 E	A-3	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	62.0	
3 C 160 E	16.00	16.40	B-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	58.0	4 C 160 E	A-3	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	68.0	
3 C 180 E	18.00	18.40	B-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/8	67.0	4 C 180 E	A-3	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	5/8	74.0	
3 C 200 E	20.00	20.40	A-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	5/8	70.0	4 C 200 E	A-3	E	3-1/2	5/8	1-1/2	2-5/8	1-1/8	81.0	
3 C 240 E	24.00	24.40	A-3	E	3-1/2	1/8	1	2-5/8	5/8	90.0	4 C 240 F	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	7/16	120.0	
3 C 270 F	27.00	27.40	C-3	F	3-15/16	3/16	13/16	3-5/8	1/16	124.0	4 C 270 F	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	7/16	138.0	
3 C 300 F	30.00	30.40	C-3	F	3-15/16	3/16	13/16	3-5/8	1/16	130.0	4 C 300 F	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	7/16	166.0	
3 C 360 F	36.00	36.40	C-3	F	3-15/16	3/16	13/16	3-5/8	1/16	166.0	4 C 360 F	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	7/16	176.0	
3 C 440 F	44.00	44.40	C-3	F	3-15/16	3/16	13/16	3-5/8	1/16	208.0	4 C 440 J	B-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1/2	254.0	
3 C 500 F	50.00	50.40	C-3	F	3-15/16	3/16	13/16	3-5/8	1/16	250.0	4 C 500 J	B-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1/2	318.0	

5 Ranuras										6 Ranuras									
F = 5-3/8										F = 6-3/8									
No. de Parte	DP	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
	Banda C										No. de Parte								
5 C 60 SF	6.00	6.40	A-1	SF	2-15/16	3/8	7/8	2	3-1/8	14.0	6 C 60 SF	A-1	SF	2-15/16	3/16	7/8	2	4-1/8	16.0
5 C 70 SF	7.00	7.40	A-1	SF	2-15/16	1-1/4	1-15/16	2	2-1/16	19.0	6 C 70 SF	A-1	SF	2-15/16	1-1/4	1-15/16	2	3-1/16	22.0
5 C 75 SF	7.50	7.90	A-1	SF	2-15/16	1-1/4	1-15/16	2	2-1/16	22.0	6 C 75 SF	A-1	SF	2-15/16	1-1/4	1-15/16	2	3-1/16	25.0
5 C 80 E	8.00	8.40	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	28.0	6 C 80 E	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/4	31.0
5 C 85 E	8.50	8.90	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	31.0	6 C 85 E	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	2-1/4	35.0
5 C 90 E	9.00	9.40	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	32.0	6 C 90 F	A-1	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	40.0
5 C 95 E	9.50	9.90	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	36.0	6 C 95 F	A-1	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	44.0
5 C 100 E	10.00	10.40	A-2	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	38.0	6 C 100 F	A-1	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	50.0
5 C 105 E	10.50	10.90	A-2	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	43.0	6 C 105 F	A-1	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	56.0
5 C 110 E	11.00	11.40	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	50.0	6 C 110 F	A-1	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	60.0
5 C 120 E	12.00	12.40	A-1	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	55.0	6 C 120 F	A-1	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	65.0
5 C 130 E	13.00	13.40	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	58.0	6 C 130 F	A-3	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	67.0
5 C 140 E	14.00	14.40	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	61.0	6 C 140 F	A-3	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	75.0
5 C 150 E	15.00	15.40	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	69.0	6 C 150 F	A-3	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	91.0
5 C 160 E	16.00	16.40	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	75.0	6 C 160 F	A-3	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	93.0
5 C 180 E	18.00	18.40	A-3	E	3-1/2	1-1/2	2-3/8	2-5/8	1-1/4	85.0	6 C 180 F	A-3	F	3-15/16	1-7/16	2-7/16	3-5/8	1-5/16	106.0
5 C 200 F	20.00	20.40	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1-7/16	108.0	6 C 200 F	A-3	F	3-15/16	15/16	1-15/16	3-5/8	1-13/16	125.0
5 C 240 F	24.00	24.40	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1-7/16	124.0	6 C 240 F	A-3	F	3-15/16	15/16	1-15/16	3-5/8	1-13/16	162.0
5 C 270 F	27.00	27.40	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1-7/16	154.0	6 C 270 J	A-3	J	3-15/16	3/8	1-9/16	4-1/2	1-1/2	190.0
5 C 300 F	30.00	30.40	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1-7/16	174.0	6 C 300 J	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1-1/2	229.0
5 C 360 J	36.00	36.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1/2	226.0	6 C 360 J	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1-1/2	270.0
5 C 440 J	44.00	44.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1/2	289.0	6 C 440 J	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1-1/2	301.0
5 C 500 J	50.00	50.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1/2	316.0	6 C 500 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	7/8	444.0

Poleas C – Buje QD

8 Ranuras F = 8-3/8										10 Ranuras F = 10-3/8									
No. de Parte	DP Banda C	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
8 C 70 SF	7.00	7.40	A-1	SF	2-15/16	2-5/16	3	2	4	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 C 80 E	8.00	8.40	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	3-3/8	36.6	10 C 80 E	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	5-3/8	42.8
8 C 85 E	8.50	8.90	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	3-3/8	41.0	10 C 85 E	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	5-3/8	48.5
8 C 90 F	9.00	9.40	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	50.0	10 C 90 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	54.0
8 C 95 F	9.50	9.90	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	51.0	10 C 95 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	60.0
8 C 100 F	10.00	10.40	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	60.0	10 C 100 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	68.0
8 C 105 F	10.50	10.90	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	67.0	10 C 105 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	75.0
8 C 110 F	11.00	11.40	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	74.0	10 C 110 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	90.0
8 C 120 F	12.00	12.40	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	87.0	10 C 120 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	106.0
8 C 130 F	13.00	13.40	A-3	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	94.0	10 C 130 J	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	110.0
8 C 140 F	14.00	14.40	A-3	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	99.0	10 C 140 J	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	124.0
8 C 150 F	15.00	15.40	A-2	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	111.0	10 C 150 J	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	138.0
8 C 160 F	16.00	16.40	A-3	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	112.0	10 C 160 J	A-3	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	139.0
8 C 180 F	18.00	18.40	A-3	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	2-7/16	116.0	10 C 180 J	A-3	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	168.0
8 C 200 J	20.00	20.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	3-1/2	146.0	10 C 200 J	A-3	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	3-1/2	182.0
8 C 240 J	24.00	24.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	3-1/2	195.0	10 C 240 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	3-1/8	272.0
8 C 270 J	27.00	27.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	3-1/2	216.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 C 300 J	30.00	30.40	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	3-1/2	268.0	10 C 300 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	3-1/8	355.0
8 C 360 M	36.00	36.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/8	364.0	10 C 360 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	3-1/8	455.0
8 C 440 M	44.00	44.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/8	413.0	10 C 440 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	3-1/8	544.0
8 C 500 M	50.00	50.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/8	474.0	10 C 500 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	3-1/8	622.0

12 Ranuras										
F = 12-3/8										
No. de Parte	DP	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
	Banda C									
12 C 90 J	9.00	9.40	A-1	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	63.0
12 C 95 J	9.50	9.90	A-1	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	75.0
12 C 100 J	10.00	10.40	A-1	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	84.0
12 C 105 J	10.50	10.90	A-1	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	86.0
12 C 110 J	11.00	11.40	A-1	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	97.0
12 C 120 J	12.00	12.40	A-1	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	119.0
12 C 130 J	13.00	13.40	A-2	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	125.0
12 C 140 J	14.00	14.40	A-2	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	139.0
12 C 150 J	15.00	15.40	A-2	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	156.0
12 C 160 J	16.00	16.40	A-3	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	175.0
12 C 180 J	18.00	18.40	A-3	J	4-1/2	2-7/8	4-1/16	4-1/2	5	185.0
12 C 200 M	20.00	20.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	5-1/8	228.0
12 C 240 M	24.00	24.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	5-1/8	287.0
12 C 300 M	30.00	30.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	5-1/8	350.0
12 C 360 M	36.00	36.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	5-1/8	430.0
12 C 440 M	44.00	44.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	5-1/8	565.0
12 C 500 M	50.00	50.40	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	5-1/8	595.0



Dimensiones de Ranuras

Sección de Banda	E	S	D.E.
C	11/16	1	DP C + .40

$$W = S(N-1) + 2E$$

$$N = \text{No. de Ranuras}$$

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

D Poleas QD Convencionales en Existencia



Martin

Poleas D – Buje QD

3 Ranuras F = 4-5/8										4 Ranuras F = 6-1/16									
No. de Parte	DP Banda D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Buje
3 D 120 F	12.0	12.6	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	58.0	4 D 120 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	68.0
3 D 130 F	13.0	13.6	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	63.0	4 D 130 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	78.0
3 D 135 F	13.5	14.1	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	68.0	4 D 135 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	82.0
3 D 140 F	14.0	14.6	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	71.0	4 D 140 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	91.0
3 D 145 F	14.5	15.1	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	82.0	4 D 145 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	93.0
3 D 150 F	15.0	15.6	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	86.0	4 D 150 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	99.0
3 D 155 F	15.5	16.1	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	93.0	4 D 155 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	111.0
3 D 160 F	16.0	16.6	A-2	F	3-15/16	1/2	1-1/2	3-5/8	1/2	95.0	4 D 160 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/8	122.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 D 170 J	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-5/16	4-1/2	3/16	136.0
3 D 180 J	18.0	18.6	A-3	J	4-1/2	—	1-3/16	4-1/2	1/8	105.0	4 D 180 J	A-3	J	4-1/2	1-3/8	2-5/16	4-1/2	3/16	141.0
3 D 200 J	20.0	20.6	A-2	J	4-1/2	—	1-3/16	4-1/2	1/8	148.0	4 D 200 J	A-2	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1-3/16	167.0
3 D 220 J	22.0	22.6	A-3	J	4-1/2	—	1-3/16	4-1/2	1/8	164.0	4 D 220 J	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1-3/16	183.0
3 D 270 J	27.0	27.6	A-3	J	4-1/2	—	1-3/16	4-1/2	1/8	180.0	4 D 270 J	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	1-3/16	222.0
3 D 330 J	33.0	33.6	A-3	J	4-1/2	—	1-3/16	4-1/2	1/8	195.0	4 D 330 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-3/16	315.0
3 D 400 J	40.0	40.6	A-3	J	4-1/2	—	1-3/16	4-1/2	1/8	260.0	4 D 400 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-3/16	337.0

5 Ranuras F = 7-1/2									
No. de Parte	DP Banda D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E *	K	L Largo Total del Barreno	Peso sin Buje
5 D 120 F	12.0	12.6	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	87.0
5 D 130 F	13.0	13.6	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	88.0
5 D 135 F	13.5	14.1	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	92.0
5 D 140 F	14.0	14.6	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	96.0
5 D 145 F	14.5	15.1	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	111.0
5 D 150 F	15.0	15.6	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	115.0
5 D 155 F	15.5	16.1	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	121.0
5 D 160 F	16.0	16.6	A-2	F	3-15/16	2-1/16	3-1/16	3-5/8	128.0
5 D 170 J	17.0	17.6	A-2	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	135.0
5 D 180 J	18.0	18.6	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	148.0
5 D 200 J	20.0	20.6	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	184.0
5 D 220 J	22.0	22.6	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	202.0
5 D 270 M	27.0	27.6	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	250.0
5 D 330 M	33.0	33.6	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	280.0
5 D 400 M	40.0	40.6	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	380.0

NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-4 para dimensiones adicionales de los bujes.

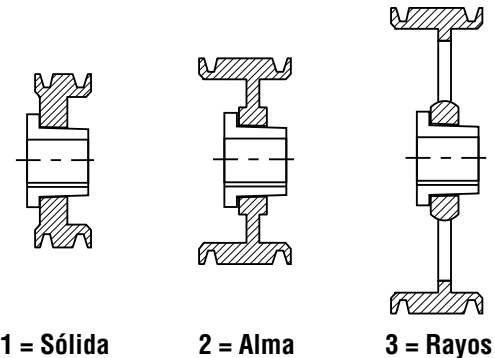

1¼ x ¾


D


Dimensiones de Ranuras

Sección de Banda	E	S	DE
D	7/8	1-7/16	DP D + .60


$$W = S(N-1) + 2E$$

$$N = \text{No. de Ranuras}$$







Tipo A



Tipo B



Tipo C



Tipo D

Poleas D – Bujes QD


6 Ranuras F = 8-15/16										8 Ranuras F = 11-13/16									
No. de Parte	DP Banda D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Bujes	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Bujes	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Bujes	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Bujes
6 D 120 J	12.00	12.60	A-1	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	104.0	8 D 120 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	126.0
6 D 130 J	13.00	13.60	A-1	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	122.0	8 D 130 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	147.0
6 D 135 J	13.50	14.10	A-1	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	125.0	8 D 135 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	150.0
6 D 140 J	14.00	14.60	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	128.0	8 D 140 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	155.0
6 D 145 J	14.50	15.10	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	130.0	8 D 145 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	160.0
6 D 150 J	15.00	15.60	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	136.0	8 D 150 J	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	176.0
6 D 155 J	15.50	16.10	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	139.0	8 D 155 J	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	180.0
6 D 160 J	16.00	16.60	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	141.0	8 D 160 J	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-15/16	200.0
6 D 170 J	17.00	17.60	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	154.0	8 D 170 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-9/16	225.0
6 D 180 J	18.00	18.60	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	172.0	8 D 180 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-9/16	250.0
6 D 200 J	20.00	20.60	A-2	J	4-1/2	2-1/8	3-5/16	4-1/2	2-5/16	183.0	8 D 200 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-9/16	270.0
6 D 220 M	22.00	22.60	A-2	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-11/16	272.0	8 D 220 M	A-2	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	4-9/16	316.0
6 D 270 M	27.00	27.60	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-11/16	280.0	8 D 270 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	4-9/16	440.0
6 D 330 M	33.00	33.60	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-11/16	356.0	8 D 330 M	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	4-9/16	458.0
6 D 400 M	40.00	40.60	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-11/16	415.0	8 D 400 N	A-3	N	5-1/2	1/2	2-1/4	8-1/8	3-3/16	638.0
6 D 440 M	44.00	44.60	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-11/16	536.0	8 D 440 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3-3/16	616.0
6 D 480 M	48.00	48.60	A-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-11/16	572.0	8 D 480 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3-3/16	755.0
6 D 580 N	58.00	58.60	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5/16	1006.0	8 D 580 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3-3/16	1112.0

10 Ranuras F = 14-11/16										12 Ranuras F = 17-9/16									
No. de Parte	DP Banda D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Bujes	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Bujes	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Bujes	E *	K	L Largo Total del Barreno	M *	Peso sin Bujes
10 D 120 M	12.00	12.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	158.0	12 D 120 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	158.0
10 D 125 M	12.50	13.10	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	178.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 D 130 M	13.00	13.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	196.0	12 D 130 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	219.0
10 D 135 M	13.50	14.10	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	207.0	12 D 135 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	242.0
10 D 140 M	14.00	14.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	225.0	12 D 140 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	246.0
10 D 145 M	14.50	15.10	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	238.0	12 D 145 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	266.0
10 D 150 M	15.00	15.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	260.0	12 D 150 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	287.0
10 D 155 M	15.50	16.10	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	279.0	12 D 155 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	308.0
10 D 160 M	16.00	16.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	292.0	12 D 160 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	325.0
10 D 170 M	17.00	17.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	330.0	12 D 170 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	330.0
10 D 180 M	18.00	18.60	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	340.0	12 D 180 M	A-1	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	340.0
10 D 200 M	20.00	20.60	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	5-7/16	355.0	12 D 200 M	A-2	M	5-1/2	3-1/2	4-15/16	6-3/4	7-5/16	355.0
10 D 220 M	22.00	22.60	A-3	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	6-7/16	348.0	12 D 220 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	8-5/16	392.0
10 D 270 M	27.00	27.60	A-3	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	6-7/16	434.0	12 D 270 N	A-3	N	6	2-1/2	4-1/4	8-1/8	6-15/16	505.0
10 D 330 N	33.00	33.60	A-3	N	6	1-1/2	3-1/4	8-1/8	5-1/16	502.0	12 D 330 N	A-3	N	6	2-1/2	4-1/4	8-1/8	6-15/16	619.0
10 D 400 N	40.00	40.60	A-3	N	6	1-1/2	3-1/4	8-1/8	5-1/16	727.0	12 D 400 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	7-9/16	946.0
10 D 480 P	48.00	48.60	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	4-11/16	755.0	12 D 480 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	7-9/16	1155.0
10 D 580 P	58.00	58.60	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	4-11/16	1286.0	12 D 580 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	7-13/16	1576.0


3V

Poleas para Buje Taper de Alta Capacidad Hi- Cap en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



$\frac{3}{8} \times \frac{5}{16}$

3V

Poleas 3V – Buje Taper

1 Ranura F = 11/16*										2 Ranuras F = 1-3/32							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 3V															
1 3V 265 TB	2.65	2.65	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.75	2 3V 265 TB	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.75
1 3V 280 TB	2.80	2.80	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.85	2 3V 280 TB	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.90
1 3V 300 TB	3.00	3.00	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	1.00	2 3V 300 TB	A-1	1210	1-1/4	1/2	1	—	1.40
1 3V 315 TB	3.15	3.15	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	1.25	2 3V 315 TB	A-1	1210	1-1/4	1/2	1	—	1.60
1 3V 335 TB	3.35	3.35	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	1.50	2 3V 335 TB	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	—	1.70
1 3V 365 TB	3.65	3.65	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.00	2 3V 365 TB	A-1	1610	1-5/8	1/2	1-1/2	—	2.00
1 3V 412 TB	4.12	4.12	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	2.25	2 3V 412 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.10
1 3V 450 TB	4.50	4.50	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.00	2 3V 450 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.70
1 3V 475 TB	4.75	4.75	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.25	2 3V 475 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	3.00
1 3V 500 TB	5.00	5.00	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.50	2 3V 500 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	4.00
1 3V 530 TB	5.30	5.30	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.75	2 3V 530 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	5.00
1 3V 560 TB	5.60	5.60	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	4.00	2 3V 560 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	6.00
1 3V 600 TB	6.00	6.00	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	5.00	2 3V 600 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	7.00
1 3V 650 TB	6.50	6.50	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	6.00	2 3V 650 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	8.00
1 3V 690 TB	6.90	6.90	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	7.00	2 3V 690 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	9.00
1 3V 800 TB	8.00	8.00	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	1-1/16	9.00	2 3V 800 TB	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	21/32	10.0
1 3V 1060 TB	10.60	10.60	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	1-1/16	13.00	2 3V 1060 TB	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	21/32	14.0
1 3V 1400 TB*	14.00	14.00	B-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	15/16	15.00	2 3V 1400 TB	B-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	21/32	18.0
1 3V 1900 TB*	19.00	19.00	B-3	3020	3	—	2	1-3/16	27.00	2 3V 1900 TB	B-3	3020	3	—	2	21/32	32.0
—	25.00	25.00	—	—	—	—	—	—	—	2 3V 2500 TB	C-3	3020	3	1/8	2	21/32	45.0

* F= 11/16" hasta la polea 1 3V 1900 TB

F= 13/16" para la polea 1 3V 1400 TB y 1 3V 1900 TB