

Sprockets para Cadenas Transportadoras de Tablillas Serie 800

Martin

**Sprockets Martin para cadenas transportadoras de tablillas
serie 800 fabricados con semi-acero de alta calidad**



815 Cara sólida con
barrenos para arillos guía
para transportadores
de trayectoria recta

**QRS®
BIPARTIDO**



PAT. # 4,964,842

**Sprocket bipartido 815/820
de cara sólida y con ranura,
con barrenos para arillos guía,
de acero y de plástico**



820 de cara con ranura
para transportadores de
cadena con trayectoria recta



821 Trabajo pesado para
cadena ancha abisagrada
para transportadores
de trayectoria recta



880 y 882 Uso ligero
para cadenas de tablillas
flexibles



881 para cadena de tablilla
flexible

Los sprockets para cadena 815, 820 y 881 son utilizados para trabajo pesado. Los sprockets con número de dientes impar aumentan la vida útil de las cadenas ya que alternan el desgaste. Se recomienda usar sprockets de 19, 21, 23 y 25 dientes. Los sprockets con número de dientes par deben recorrerse periódicamente un diente para obtener un desgaste uniforme.

Sprocket Martin Bipartido QRS®

Serie 815/820 Sprockets Bipartidos
para Cadenas Transportadoras de Tablillas

Sprockets Bipartidos fabricados
en acero y materiales termoplásticos.
Número de dientes en existencia 21, 23, 25 y 27.

El Sprocket Martin Bipartido de Reemplazo Rápido (**Quick Replacement Split**)
elimina el tardado y costoso desmontaje de
ejes y chumaceras para la sustitución de sprockets desgastados, todo lo
que se necesita es una llave de tuercas.

Ventajas del Sprocket Bipartido de termoplástico QRS:

- Ligero
- Temperatura de operación de hasta 300°F/148°C
- Resistencia en bajas temperaturas
- Excelente resistencia a aceites, grasas, jabones, y detergentes
- Gran resistencia al desgaste y al impacto.

Disponibles con cara sólida o con ranura. Se incluyen tornillos y tuercas galvanizadas.

También están disponibles los arillos guía bipartidos
(en acero al carbón y en acero inoxidable)



Hecho en U.S.A.

Llame a su distribuidor Martin.

Patente # 4,964,842

Acero y Termoplástico Bipartido con Barreno Piloto

Martin

Sprockets Serie 815 — Acero Bipartido

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
QRS815A21	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	5.0 (2.27)
QRS815A23	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	5.6 (2.54)
QRS815A25	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	6.6 (3.0)
QRS815A27	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	7.8 (3.54)

Temperatura de operación: de -20°F a 300°F / -28°C a 148°C.

Nota: Suministrado con opresor galvanizado de 5/16 - 18 hilos por pulgada colocado a 90° del corte.

† Pulgadas/milímetros.

†† Libras (kg)

Sprockets Serie 815 — Termoplástico Bipartido

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
QRS815A21P	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	.94 (.43)
QRS815A23P	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.00 (.45)
QRS815A25P	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.10 (.50)
QRS815A27P	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.25 (.57)

Temperatura de operación: de -20°F a 300°F / -28°C a 148°C.

Nota: Suministrado con opresor galvanizado de 5/16 - 18 hilos por pulgada colocado a 90° del corte.

† Pulgadas/milímetros.

†† Libras (kg)

Sprockets Serie 820 — Acero Bipartido

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
QRS820A21	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	5.0 (2.27)
QRS820A23	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	5.6 (2.54)
QRS820A25	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	6.6 (3.0)
QRS820A27	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	7.8 (3.54)

Suministrado con opresor estándar de 5/16 - 18 hilos por pulgada colocado a 90° del corte.

† Pulgadas/milímetros.

†† Libras (kg)

Sprockets Serie 820 — Termoplástico Bipartido

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
QRS820A21P	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	.94 (.43)
QRS820A23P	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.00 (.45)
QRS820A25P	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.10 (.50)
QRS820A27P	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.25 (.57)


Temperatura de operación: de -20°F a 300°F / -28°C a 148°C.

Suministrado con opresor galvanizado de 5/16 - 18 hilos por pulgada colocado a 90° del corte.

† Pulgadas/milímetros

†† Libras (kg)


Las especificaciones de los arillos guía se encuentran en la página A-12.

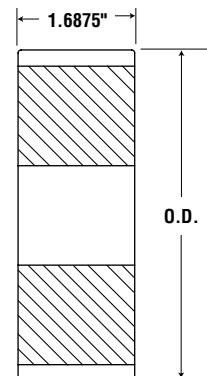

Cara Sólida



Patente # 4,964,842

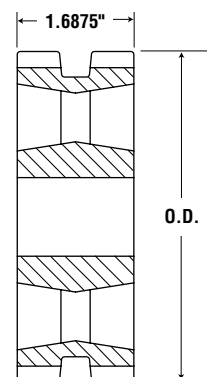

Cara Ranurada


Sprockets Serie 821 — Semi-Acero — Barreno piloto

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
821A21	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	1 (25.4)	1.75 (44.5)	6.7 (3.0)
821A23	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	1 (25.4)	1.75 (44.5)	7 (3.2)
821A25	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	1 (25.4)	1.75 (44.5)	7.3 (3.3)
821A27	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	1 (25.4)	1.75 (44.5)	7.6 (3.4)
821A29	29	14.5	6.978 (177.24)	7.05 (179.1)	1 (25.4)	1.75 (44.5)	8.0 (3.6)

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)

La serie 821 también se puede utilizar con la cadena 815H.




Sprockets Serie 880 — Semi-Acero — Barreno Piloto

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
880C9 •	9	9	4.386 (111.40)	4.33 (110.0)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	2.8 (1.3)
880C10	10	10	4.854 (123.29)	4.82 (122.4)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	3.2 (1.4)
880C11	11	11	5.324 (135.22)	5.31 (134.9)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	3.4 (1.5)
880C12	12	12	5.796 (147.22)	5.80 (147.3)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	3.6 (1.6)
880C15	15	15	7.215 (182.26)	7.26 (184.4)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.2 (1.9)

• Sólido - Los otros tamaños son de rayos.

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)

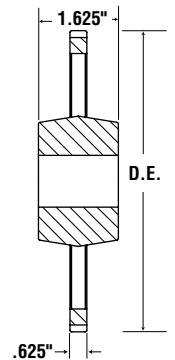


Sprockets Serie 881 — Semi-Acero — Barreno Piloto

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
881C21	21	10.5	5.089 (129.26)	5.120 (130.05)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.2 (1.9)
881C23	23	11.5	5.560 (141.22)	5.590 (141.99)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.6 (2.1)
881C25	25	12.5	6.032 (153.21)	6.070 (154.18)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	5.0 (2.3)

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)



Sprockets para Cadenas Transportadoras de Tablillas Serie 800



Sprockets Serie 820 — Semi-Acero — Barreno Piloto

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
820A13B •	13	6.5	3.228 (81.99)	3.11 (79.0)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	2.4 (1.1)
820A15B •	15	7.5	3.688 (93.68)	3.63 (92.2)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	3.6 (1.6)
820A17B •	17	8.5	4.153 (105.49)	4.12 (104.7)	.75 (19.1)	1.6875 (42.9)	4.7 (2.1)
820A19	19	9.5	4.620 (117.35)	4.61 (117.1)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	3.1 (1.5)
820A20	20	10	4.854 (123.29)	4.86 (123.4)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	3.8 (1.7)
820A21	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.6 (2.1)
820A21B •	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	2.5 (63.5)	7.1 (3.3)
820A22	22	11	5.324 (135.23)	5.35 (135.9)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.2 (1.9)
820A23	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	5.3 (2.4)
820A24	24	12	5.796 (147.22)	5.83 (148.1)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.4 (2.0)
820A25	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	2 (50.8)	5.6 (2.4)
820A25B •	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	3-3/16 (81.0)	9.6 (4.4)
820A27	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	.75 (19.1)	2 (50.8)	6.5 (2.8)
820A29	29	14.5	6.978 (177.24)	7.05 (179.1)	.75 (19.1)	2 (50.8)	6.8 (3.1)
820A31	31	15.5	7.452 (189.28)	7.53 (191.3)	.75 (19.1)	2 (50.8)	6.9 (3.1)
820A41	41	20.5	9.826 (249.58)	9.93 (252.2)	.75 (19.1)	2.5 (64)	16.00 (7.1)


• Sólido — Los demás tamaños son de rayos.

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)

El barreno máximo indicado es con cuñero y opresor estándar.

La serie 820 es con ranura. (Los barrenos para instalar los arillos guía en los sprockets de 21,23, 25 y 27 dientes se suministran bajo pedido).

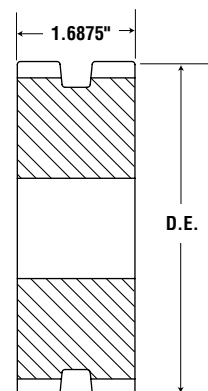


Acero

Sprockets Serie 820 — Semi-Acero — Barreno a la Medida

No. de Parte	Pulgadas / Milímetros				
	Barrenos a la Medida en Existencia con Cuñero y Opresor Estándar				
820BS19	1" (25.4)				
820BS21	1" (25.4)				
820BS23	.875" (22.2)	1" (25.4)	1.125" (28.6)	1.187" (30.2)	1.25" (31.8)
820BS25	1" (25.4)				
820BS27	1" (25.4)				

Con ranura y sin barrenos para arillos guía. Todos los tamaños son con rayos.

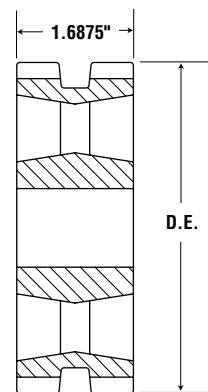

Fundición

Sprockets Serie 815 — Semi-Acero — Barreno Piloto

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
815A13B •	13	6.5	3.228 (81.99)	3.11 (79.0)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	2.4 (1.1)
815A15B •	15	7.5	3.688 (93.68)	3.63 (92.2)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	3.6 (1.6)
815A17B •	17	8.5	4.153 (105.49)	4.12 (104.7)	.75 (19.1)	1.11/16 (42.9)	4.7 (2.1)
815A19	19	9.5	4.620 (117.35)	4.61 (117.1)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	3.1 (1.5)
815A20	20	10	4.854 (123.29)	4.86 (123.4)	.75 (19.1)	1.25 (31.8)	3.8 (1.7)
815A21	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.6 (2.1)
815A21B •	21	10.5	5.089 (129.26)	5.12 (130.0)	.75 (19.1)	2.5 (63.5)	7.1 (3.3)
815A22	22	11	5.324 (135.23)	5.35 (135.9)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.2 (1.9)
815A23	23	11.5	5.560 (141.22)	5.59 (142.0)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	5.3 (2.4)
815A24	24	12	5.796 (147.22)	5.83 (148.1)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.4 (2.0)
815A25	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	2 (50.8)	5.6 (2.4)
815A25B •	25	12.5	6.032 (153.21)	6.07 (154.2)	.75 (19.1)	3-3/16 (81.0)	9.6 (4.4)
815A27	27	13.5	6.504 (165.20)	6.56 (166.6)	.75 (19.1)	2 (50.8)	6.5 (2.8)
815A29	29	14.5	6.978 (177.24)	7.05 (179.1)	.75 (19.1)	2 (50.8)	6.8 (3.1)
815A31	31	15.5	7.452 (189.28)	7.53 (191.3)	.75 (19.1)	2 (50.8)	6.9 (3.1)
815A41	41	20.5	9.826 (249.58)	9.93 (252.2)	.75 (19.1)	2.5 (64)	16.00 (7.1)


• Sólido – Los demás tamaños son de rayos.

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)

El barreno máximo indicado es con cuñero y opressor estándar.

La serie 815 es sin ranura y con barrenos para instalar los arillos guía.

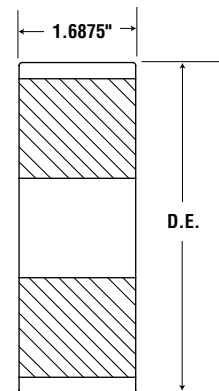


Acero

Sprockets Serie 815 — Semi-Acero — Barreno a la Medida

No. de Parte	Pulgadas / Milímetros				
	Barrenos a la Medida en Existencia con Cuñero y Opressor Estándar				
815BS19	1" (25.4)				
815BS21	1" (25.4)				
815BS23	.875" (22.2)	1" (25.4)	1.125" (28.6)	1.187" (30.2)	1.25" (31.8)
815BS25	1" (25.4)				
815BS27	1" (25.4)				

Con ranura y sin barrenos para arillos guía. Todos los tamaños son con rayos.

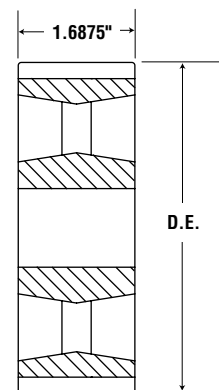

Fundición

Sprockets para Cadenas Transportadoras de Tablillas Serie 800



Sprockets Serie 882 — Semi-Acero — Barreno Piloto

No. de Parte	No. de Dientes		Diámetro de Paso †	Diámetro Exterior †	Barreno †		Peso ††
	Reales	Efectivos			Piloto	Máximo	
882C9	9	9	4.386 (111.40)	4.430 (112.5)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	3.8 (1.8)
882C10	10	10	4.854 (123.29)	4.920 (125.0)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.2 (1.9)
882C11	11	11	5.325 (135.25)	5.410 (137.40)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.4 (2.1)
882C12 •	12	12	5.796 (147.21)	5.90 (149.90)	.75 (19.1)	1.75 (44.5)	4.6 (2.2)

• De rayos - Los otros tamaños son sólidos.

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)



Arillos Guía 815 — Acero y Acero Inoxidable

No. de Parte ➤	D.E. †	Espesor †	Peso Libras †† Por juego
GR15-16	3.62	1/16	.23
GR15-16SS	(91.9)	(1.6)	(.10)
GR17-18	4.11	1/16	.26
GR17-18SS	(104.4)	(1.6)	(.120)
GR19-20	4.58	1/8	.37
GR19-20SS	(116.3)	(3.2)	(.17)
GR21-22	5.09	1/8	.44
GR21-22SS	(129.3)	(3.2)	(.20)
GR23-24	5.56	1/8	.46
GR23-24SS	(141.2)	(3.2)	(.21)
GR25-26	6.04	1/8	.47
GR25-26SS	(153.4)	(3.2)	(.21)
GR27-28	6.53	1/8	.53
GR27-28SS	(165.9)	(3.2)	(.24)
GR29-30	7.02	1/8	.56
GR29-30SS	(178.3)	(3.2)	(.25)
GR31-32	7.50	1/8	.67
GR31-32SS	(190.5)	(3.2)	(.30)
GR41-42	9.89	1/8	.92
GR41-42SS	(251.2)	(3.2)	(.42)

➤ Acero al Carbón

Acero Inoxidable

† Pulgadas (mm)

†† Libras (kg)

